




HANDHABUNG, LAGERUNG UND VERLADUNG
(GROSSFORMATE)

INDEX

1. HANDHABUNG DURCH BEDIENUNGSPERSONAL	1
2. HANDHABUNG UND LAGERUNG MIT HEBEZEUG	2
3. LADEKAPAZITÄT	5


1. HANDHABUNG DURCH BEDIENUNGSPERSONAL

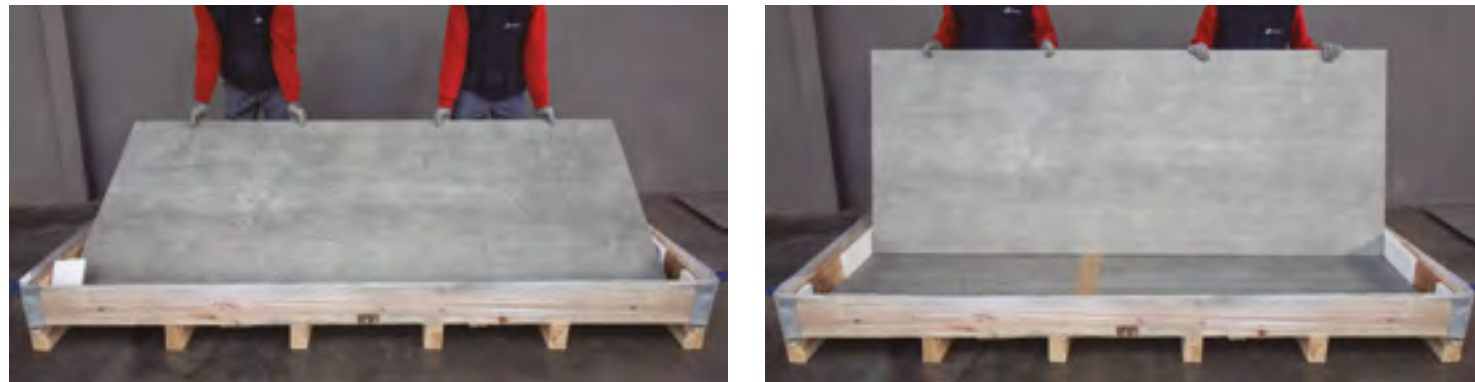

Die Platte muss von zwei Personen aus dem Karton genommen werden.
Dies muss langsam und koordiniert unter Festhalten der längeren Seite erfolgen.



Die Platten in den Formaten 150x300 cm und 100x250 cm können mit oder ohne Gestell transportiert werden, aber immer in senkrechter Position, wobei die Platte immer gerade gehalten werden muss.
Für eine optimale Haftung müssen sowohl die Saugnäpfe als auch die Platten angefeuchtet werden.

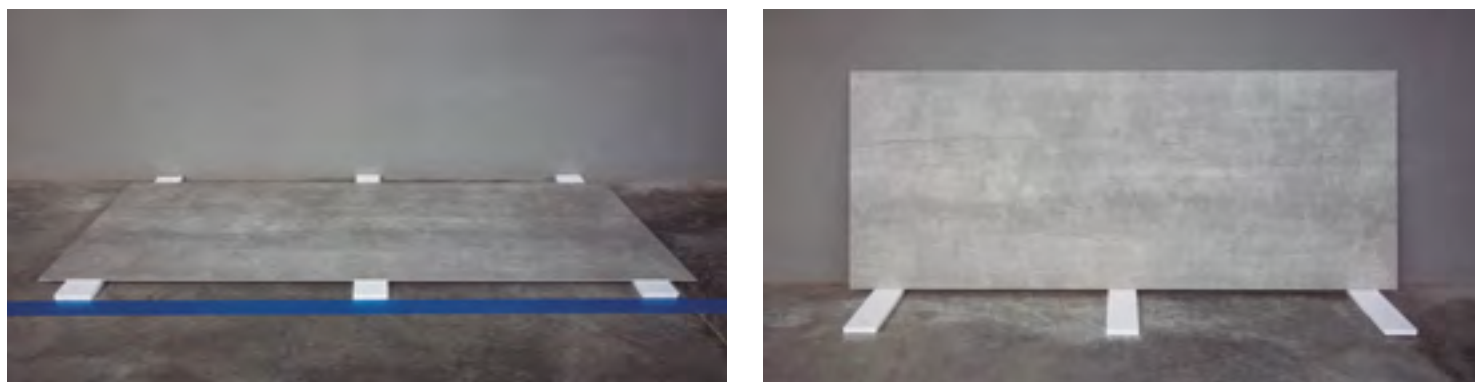

Die Platten können in waagrechter und in senkrechter Position gelagert werden. Dabei müssen jedoch immer Korkstücke oder Ähnliches dazwischen gelegt werden, damit sie nicht verkratzen.
Bei waagrechter Auflage muss die Plattenfläche sauber und der Untergrund ebenflächig sein.
Bei senkrechter Lagerung muss die Platte mit der langen Seite auf einen Untergrund aus Holz gestellt werden.

2. HANDHABUNG UND LAGERUNG MIT HEBEZEUG



Für die Fortbewegung mit Gabelstaplern wird empfohlen, die Palette immer an der langen Seite des Kartons zu befestigen.
Die verwendeten Zinken müssen untereinander **mindestens** einen Abstand von **80 cm** haben und quer zur langen Seite in die Mitte der Palette gebracht werden, sodass diese von der ganzen Gabel gehoben wird.



Falls die Palette von der kurzen Seite des Kartons her gehoben werden soll, müssen die Zinken **mindestens 2,5 m** lang sein.

2. HANDHABUNG UND LAGERUNG MIT HEBEZEUG

Vor Beginn des Ladevorgangs muss sichergestellt werden, dass der Gabelstapler die notwendigen Merkmale erfüllt:

1. Der höchste Punkt des Gabelstaplers muss niedriger als 2250 mm sein, da der Containereingang 2270 mm hoch ist.
2. Er muss einen Triplexmast mit einer festen Höhe unter 2200 mm haben. Die Gabel muss in der Lage sein, eine Last auf 1440 mm anzuheben, ohne dass der ausgefahrene Mast eine Höhe von über 2270 mm erreicht.
3. Inalco empfiehlt, Gabelstapler mit einer Ladungskapazität von 5000 kg (Lastschwerpunkt: 600 mm) zu verwenden.





Zum Beladen von Containern muss die Palette mithilfe einer Gabel von **mindestens 2,5 m** Länge mit der kurzen Seite des Kartons in den Container geschoben werden.




Auf Lastwagen wird die Palette mit der langen Seite des Kartons geladen.

2. HANDHABUNG UND LAGERUNG MIT HEBEZEUG



150 x 300 cm iSLIMM RECT

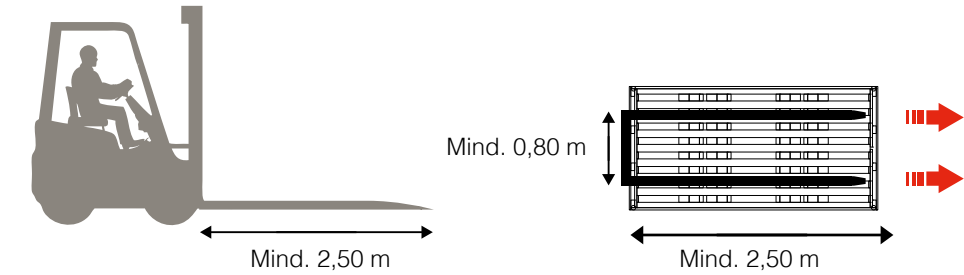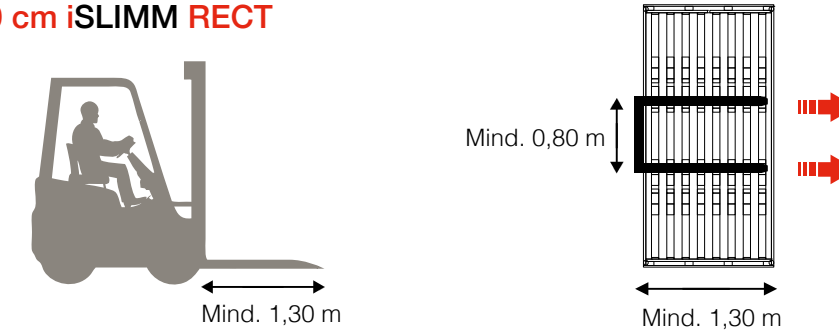

150 x 150 cm iSLIMM RECT

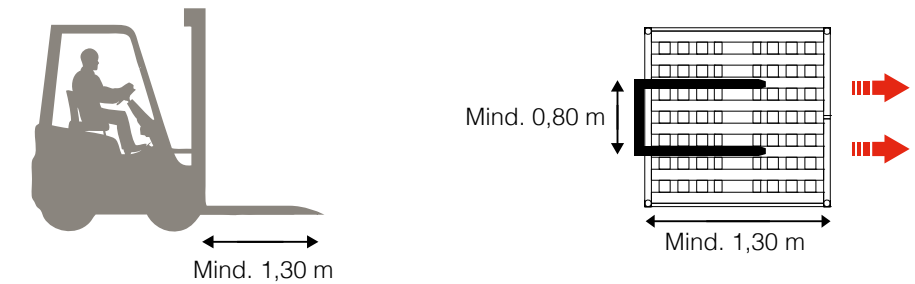

100 x 250 cm iSLIMM RECT

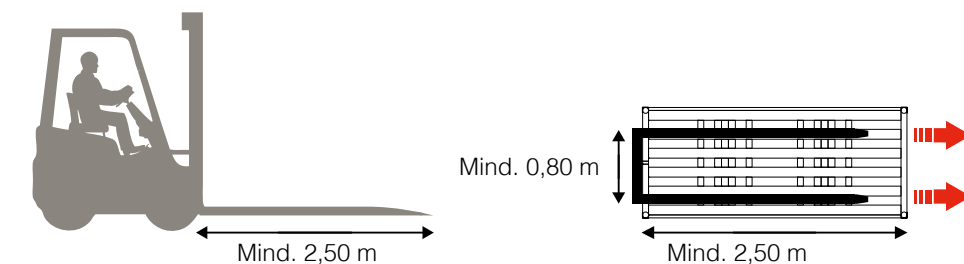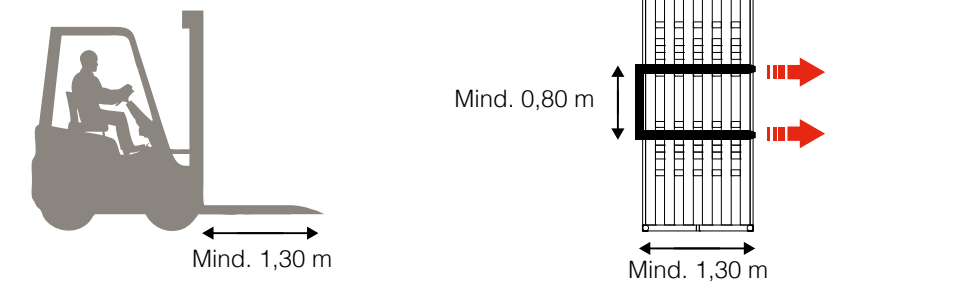

3. LADEKAPAZITÄT

150 x 300 cm iSLIMM RECT

Holzpalette: 162 cm (Breite) x 326 cm (Länge) x 36 cm (Höhe).



STANDARD / DRY VAN (239 cm)			HIGH CUBE (269 cm)		
Cont. 20"	Cont. 40"	Maximale Höhe (Container)	Cont. 20"	Cont. 40"	Maximale Höhe (Container)
5 Holzpaletten 360 m ² 5890 Kg	15 Holzpaletten 1080 m ² 17670 Kg	5 Holzpaletten	6 Holzpaletten 432 m ² 7068 Kg	18 Holzpaletten 1296 m ² 21204 Kg	6 Holzpaletten

Holzpalette	16 Fliesenteile 72 m ² 1178 Kg
--------------------	---



Cont. 20"
(235 x 589 x 239 cm)



Cont. 20"
(235 x 589 x 269 cm)



Cont. 40"
(235 x 1203 x 239 cm)



Cont. 40"
(235 x 1203 x 269 cm)

13,5 m Lkv	Maximale Höhe (Lkv)
16 Holzpaletten 1152 m ² 18848 Kg	4 Holzpaletten



13,5 m Lkv
(245 x 1350 x 270 cm)

3. LADEKAPAZITÄT

150 x 150 cm iSLIMM RECT

Holzpalette: 168 cm (Breite) x 162 cm (Länge) x 31 cm (Höhe).



Holzpalette	Cont. 20"	Cont. 40"	Maximale Höhe (Container)	13,5 m Lkv	Maximale Höhe (Lkv)
20 Fliesenteile 45 m ² 725 Kg	18 Holzpaletten 810 m ² 13050 Kg	32 Holzpaletten 1440 m ² 23200 Kg	6 Holzpaletten	32 Holzpaletten 1440 m ² 23200 Kg	4 Holzpaletten



Cont. 20"
(235 x 589 x 239 cm)



Cont. 40"
(235 x 1203 x 239 cm)



13,5 m Lkv
(245 x 1350 x 270 cm)

100 x 250 cm iSLIMM RECT

Holzpalette: 112 cm (Breite) x 268 cm (Länge) x 31 cm (Höhe).



Holzpalette	Cont. 20"	Cont. 40"	Maximale Höhe (Container)	13,5 m Lkv	Maximale Höhe (Lkv)
20 Fliesenteile 50 m ² 795 Kg	24 Holzpaletten 1200 m ² 19392 Kg	29 Holzpaletten 1450 m ² 23445 Kg	6 Holzpaletten	30 Holzpaletten 1500 m ² 23850 Kg	4 Holzpaletten



Cont. 20"
(235 x 589 x 239 cm)



Cont. 40"
(235 x 1203 x 239 cm)



13,5 m Lkv
(245 x 1350 x 270 cm)



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.

C/ San Salvador,54

12110, Alcora, Castellón (España)

(+34) 964 368 000

www.inalco.eswww.inalcotrends.com

